


**FUNCTION.  
DUAL TIME WITH TIMER,  
CHRONOGRAPH, ALARM &  
LIGHT (ALT)**



  
**RIPCURL**

## Function. Dual Time with Timer, Chronograph, Alarm &amp; Light

---

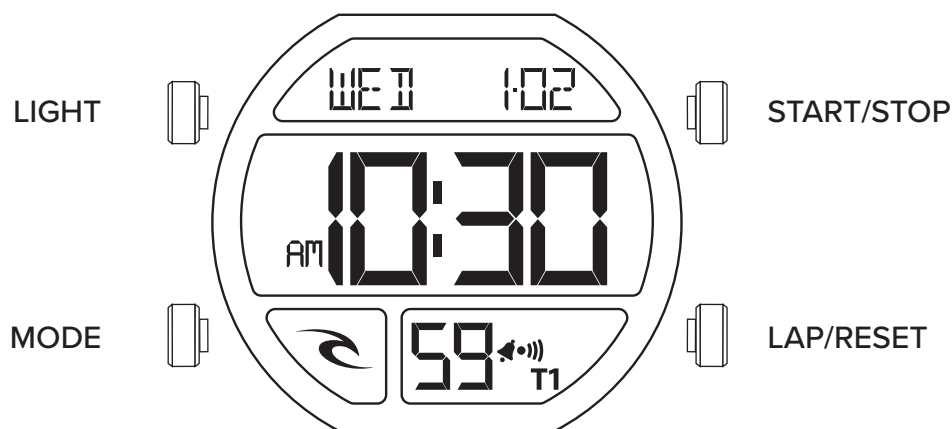**Display**



---

**To Set Time 1**

1. In Time mode, ensure T1 or TIME 1 (depending on your watch model) is showing on-screen. This indicates you are in TIME 1 mode.
2. Hold LIGHT for 2 seconds.
3. Push MODE twice to enter the time setting mode.
4. The Hour Format will be flashing. Push START/STOP to select 12HR or 24HR format.
5. Push MODE to advance to Hour. Once flashing, push or hold START/STOP or LAP/RESET to increase or decrease Hour.
6. Repeat to advance through and set Minutes, reset Seconds to zero, set Year, Date Format (Day-Date or Date-Day), Month, and Day.
7. At any point, push LIGHT to finish the setting and exit the time setting mode.

**To Set Time 2 (Dual Time)**

1. In TIME 1, hold START/STOP for 2 seconds to enter T2 or TIME 2 mode.
2. Hold LIGHT for 2 seconds to enter Dual Time setting mode.

3. Push or hold START/STOP or LAP/RESET to increase or decrease the time difference between TIME 1 and TIME 2.
4. Push LIGHT to finish the setting and exit the time setting mode.


Tip: to toggle between TIME 1 and TIME 2, hold START/STOP for less than 2 seconds.

**To Set Daily Alarm**

1. In TIME 1 mode, push MODE 3 times to enter Alarm mode.
  2. Push START/STOP to select between 4 independent alarms to set.
  3. Hold LIGHT for 2 seconds to set the Hour. Once flashing, push or hold START/STOP or LAP/RESET to increase or decrease Hour.
  4. Push MODE to advance to Minutes. Once flashing, push or hold START/STOP or LAP/RESET to increase or decrease Minutes.
  5. Push LIGHT to finish the setting.
- Tip: When setting the alarm, it will default to "ON". Push LAP/RESET to toggle alarm on or off after finishing the setting. When on, the alarm



## Function. Dual Time with Timer, Chronograph, Alarm & Light

sound icon (  ) will show on-screen in Time mode.

### To Set Timer

1. In TIME 1 mode, push MODE twice to enter Timer mode.
2. Hold LIGHT for 2 seconds. Once Timer setting is flashing, push START/STOP or LAP/RESET to select setting – “CD-STP” for Countdown-Stop; “CD-REP” for Countdown-Repeat; or “CD-UP” for Countdown-Up.
3. Push MODE to set the Hour. Once flashing, push or hold START/STOP and LAP/RESET to increase or decrease the Hour.
4. Repeat to advance through and set Minutes and Seconds.
5. Push LIGHT to finish the setting.

### Functions

#### Auto Light Function

In TIME 1 mode, hold LIGHT for 2 seconds, then push START/STOP or LAP/RESET to toggle Light on or off. If auto light function is ON, the whole screen will light up and stay on for 3 seconds if any key is pressed. If Auto Light is OFF, in and mode, push LIGHT to light up the digital display screen for 3 seconds.

#### Hourly Chime Function

1. In TIME 1 mode, hold LIGHT for 2 seconds.
  2. Push MODE once to enter Chime setting.
  3. Use START/STOP or LAP/RESET buttons to toggle Chime on or off. When on, your watch will chime on the hour, every hour.
- Tip: when the Chime is enabled, a bell icon will show on-screen in Time mode.

#### Button Key Tone Function

The Button Key Tones can be disabled. In TIME 1 mode, push LAP/RESET to toggle Key Tones on or off. When on, “KEY” will show on-screen in Time mode, above the Minutes display.

#### Chronograph Function

1. In TIME 1 mode, push MODE once to enter the Chronograph mode.
  2. Push START/STOP to start the Chronograph.
- Tip: when the Chronograph is running, a stopwatch icon will show on-screen.
3. Push START/STOP to stop the Chronograph.
  4. Hold LAP/RESET to reset the Chronograph to zero.
- Tip: to view the current time and date while the Chronograph is running, push MODE 3 times.



The stopwatch icon (  ) will show on-screen to indicate that the Chronograph is still running.

#### Chronograph Lap Function

1. While the chronograph is running, push LAP/RESET to stop the Chronograph’s first lap. The Chronograph will restart after several seconds.
2. To recall previous lap memory, push LIGHT while the Chronograph is stopped. Push again and the next lap will display. Push START/STOP or LAP/RESET button to exit and return to the Chronograph mode.

Tip: there are a total of 10 lap memories. “LAP L” will be shown if lap number is larger than 9. The “LAP L” memory will be overwritten by the latest lap. The first 9 laps will be kept unchanged.


#### Timer Function

1. Follow instructions above to pre-set Timer to desired time.
  2. In TIME 1 mode, push MODE twice to enter Timer mode.
  3. Push START/STOP to start the Timer.
- Tip: when the Timer is running, an arrow icon (  ) will appear on-screen.
4. Push START/STOP to stop the Timer.
- Tip: to view the current time and date while the Timer is running, push MODE twice. The arrow icon (  ) will show to indicate that the Timer is still running.
- Tip: a Chime will sound for 30 seconds if the Timer is counted down to zero. If the pre-set time is less than 1 minute, and Countdown-Repeat is selected, a Chime will sound for 1 second each time the Timer is counted down to zero. The Timer will stop and reset automatically with a Chime for 30 seconds, if it is counted up to the maximum (23 hours, 59 minutes, 59 seconds).

Fonction. Double affichage de l'heure avec minuterie, chronographe, alarme et éclairage

---

## Affichage

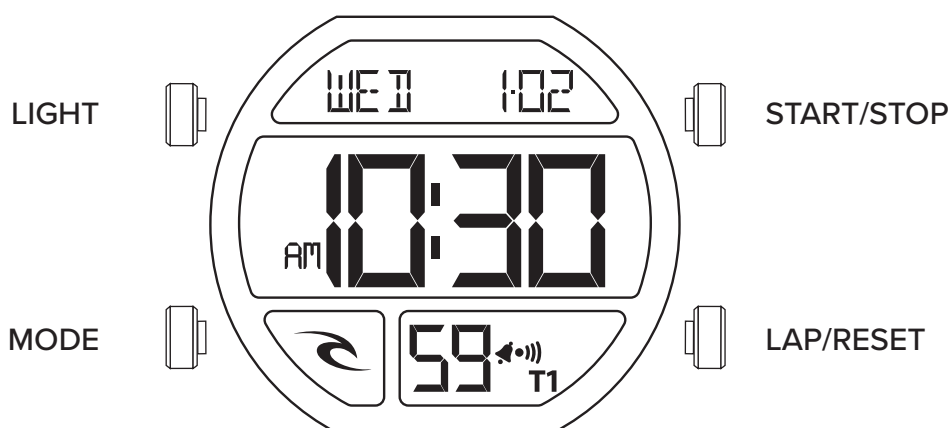


---

### Pour régler l'heure au format Time 1

1. En mode Time (heure), assurez-vous que T1 ou TIME 1 (selon le modèle de votre montre) est affiché à l'écran. Ceci indique que vous êtes en mode TIME 1.
2. Appuyez sur LIGHT pendant 2 secondes.
3. Appuyez deux fois sur MODE pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.
4. Le format de l'heure se mettra à clignoter. Appuyez sur START/STOP pour sélectionner le format 12h ou 24h.
5. Appuyez sur MODE pour passer au réglage de l'heure. Une fois que l'heure clignote, appuyez ou maintenez enfoncé START/STOP ou LAP/RESET pour faire défiler les heures.
6. Répétez l'opération pour avancer et configurer les minutes, remettre les secondes à zéro, configurer l'année, le format de la date (jour-date ou date-jour), le mois et le jour.
7. À tout moment, appuyez sur LIGHT pour terminer la configuration et quitter le mode de réglage de l'heure.

### Pour régler l'heure au format Time 2 (Double affichage)

1. En mode TIME 1, maintenez START/STOP pendant 2 secondes pour passer en mode T2 ou TIME 2.

2. Appuyez sur LIGHT pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure en affichage double (Dual Time).
3. Appuyez ou maintenez enfoncé START/STOP ou LAP/RESET pour augmenter ou diminuer la différence de temps entre TIME 1 et TIME 2.
4. Appuyez sur LIGHT pour terminer la configuration et quitter le mode de réglage de l'heure.  
Astuce : pour passer de TIME 1 à TIME 2, maintenez la touche START/STOP enfoncée pendant moins de 2 secondes.

### Pour régler l'alarme quotidienne

1. En mode TIME 1, appuyez 3 fois sur MODE pour passer en mode alarme.
2. Appuyez sur START/STOP pour choisir entre 4 alarmes indépendantes à régler.
3. Maintenez LIGHT pendant 2 secondes pour régler l'heure. Une fois que l'heure clignote, appuyez ou maintenez enfoncé START/STOP ou LAP/RESET pour faire avancer ou reculer l'heure.
4. Appuyez sur MODE pour passer aux minutes. Une fois que les minutes clignotent, appuyez ou maintenez enfoncé START/STOP ou LAP/RESET pour faire avancer ou reculer les minutes.

## Function. Dual Time with Timer, Chronograph, Alarm & Light

5. Appuyez sur LIGHT pour terminer la configuration.

Astuce : lorsque vous réglez l'alarme, elle sera par défaut sur "ON". Appuyez sur LAP/RESET pour activer ou désactiver l'alarme après avoir terminé la configuration. Lorsqu'elle est activée, l'icône de l'alarme sonore (•🔊) s'affiche à l'écran en mode Time.

### Pour régler la minuterie

1. En mode TIME 1, appuyez deux fois sur MODE pour passer en mode Timer (minuterie).
2. Appuyez sur LIGHT pendant 2 secondes. Une fois que le réglage de la minuterie (Timer) clignote, appuyez sur START/STOP ou LAP/RESET pour sélectionner le paramètre - "CD-STP" pour Countdown-Stop (arrêt du compte à rebours) ; « CD-REP » pour Countdown-Repeat (répétition du compte à rebours) ; ou « CD-UP » pour Countdown-Up (compte à rebours inversé).
3. Appuyez sur MODE pour régler l'heure. Une fois que l'heure clignote, appuyez ou maintenez enfoncé START/STOP ou LAP/RESET pour faire avancer ou reculer l'heure.
4. Répétez l'opération pour passer à l'étape suivante et régler les minutes et les secondes.
5. Appuyez sur LIGHT pour terminer la configuration.

## Fonctions

### Fonction d'éclairage automatique

En mode TIME 1, maintenez LIGHT pendant 2 secondes, puis appuyez sur START/STOP ou LAP/RESET pour allumer ou éteindre la lumière. Si la fonction d'éclairage automatique est activée, l'ensemble de l'écran s'allume et reste allumé pendant 3 secondes si vous appuyez sur n'importe quelle touche. Si l'éclairage automatique est désactivé, dans n'importe quel mode, appuyez sur LIGHT pour allumer l'écran d'affichage numérique pendant 3 secondes.

### Fonction carillon horaire

1. En mode TIME 1, maintenez LIGHT pendant 2 secondes.
2. Appuyez une fois sur MODE pour accéder au réglage du carillon.
3. Utilisez les boutons START/STOP ou LAP/RESET pour activer ou désactiver le carillon. Lorsqu'il est activé, votre montre sonnera à chaque heure de la journée.

Astuce : lorsque le carillon est activé, une icône de cloche s'affiche à l'écran en mode Time.

### Fonction de la tonalité des touches

Les tonalités des touches peuvent être désactivées. En mode TIME 1, appuyez sur LAP/RESET pour activer ou désactiver les tonalités des touches. Lorsque cette fonction est activée, « KEY » s'affiche à l'écran en mode Time, au-dessus de l'affichage des minutes.

## Fonction chronographe

1. En mode TIME 1, appuyez une fois sur MODE pour accéder au mode Chronographe.

2. Appuyez sur START/STOP pour démarrer le chronographe.

Astuce : lorsque le chronographe est activé, une icône de chronomètre s'affiche à l'écran.

3. Appuyez sur START/STOP pour arrêter le chronographe.

4. Maintenez la touche LAP/RESET enfoncée pour remettre le chronographe à zéro.

Astuce : pour afficher l'heure et la date actuelles pendant que le chronographe fonctionne, appuyez 3 fois sur MODE. L'icône du chronomètre (🕒) s'affichera à l'écran pour indiquer que le chronographe est toujours en marche.

### Fonction tour du chronographe

1. Pendant que le chronographe est en marche, appuyez sur LAP/RESET pour arrêter le premier tour du chronographe. Le chronographe redémarrera après quelques secondes.

2. Pour consulter l'historique des tours précédents, appuyez sur LIGHT lorsque le chronographe est arrêté. Appuyez à nouveau et le tour suivant s'affichera. Appuyez sur le bouton START/STOP ou LAP/RESET pour quitter et revenir au mode Chronographe.

Astuce : il y a un total de 10 mémoires de tours. « LAP L » s'affichera si le nombre de tours est supérieur à 9. La mémoire « LAP L » sera remplacée par le dernier tour. Les 9 premiers tours resteront inchangés.

### Fonction de minuterie

1. Suivez les instructions ci-dessus pour régler la minuterie à l'heure souhaitée

2. En mode TIME 1, appuyez deux fois sur MODE pour passer en mode Timer (minuterie).

3. Appuyez sur START/STOP pour démarrer la minuterie.

Astuce : lorsque la minuterie est en cours, une icône en forme de flèche (🕒) apparaît à l'écran.

4. Appuyez sur START/STOP pour arrêter la minuterie.


Astuce : pour afficher l'heure et la date actuelles pendant que la minuterie est en cours, appuyez deux fois sur MODE. L'icône de la flèche (🕒) s'affichera pour indiquer que la minuterie est toujours en cours.

Astuce : un carillon retentira pendant 30 secondes si le compte à rebours du minuteur atteint zéro.

Si la durée pré-réglée est inférieure à 1 minute et que l'option de répétition du compte à rebours (Countdown-Repeat) est sélectionnée, un carillon retentit pendant 1 seconde chaque fois que la minuterie est décomptée jusqu'à zéro. La minuterie s'arrête et se réinitialise automatiquement avec un carillon de 30 secondes, si elle est comptée jusqu'au maximum (23 heures, 59 minutes, 59 secondes).

Funktion. Dualzeit mit Timer, Chronograph, Wecker und Licht

## Anzeige

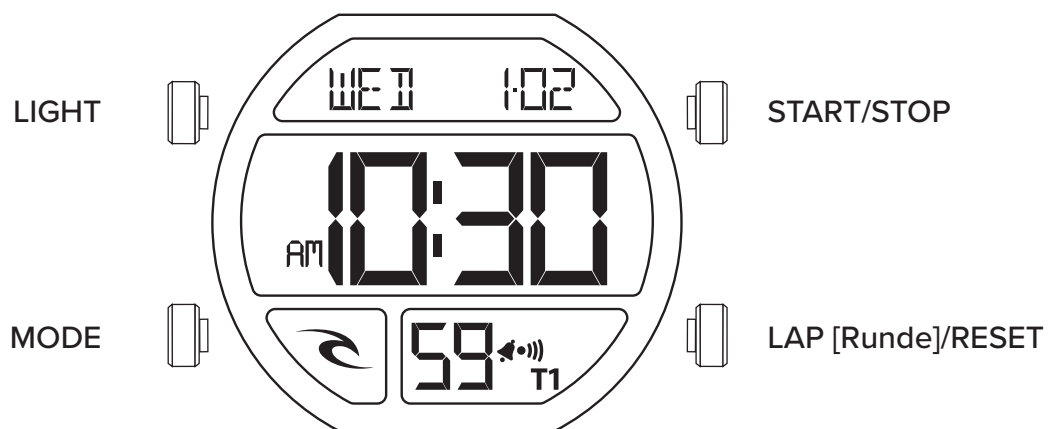

### Zeit 1 einstellen

1. Im TIME-Modus darauf achten, dass T1 oder TIME 1 (je nach Uhrenmodell) auf der Anzeige erscheint. Das zeigt an, dass Sie sich im Modus TIME 1 befinden.
2. LIGHT 2 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Zweimal MODE drücken, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
4. Das Stundenformat blinkt auf. START/STOP drücken, um das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format auszuwählen.
5. MODE drücken, um bis zur Stunde zu gelangen. Sobald es blinkt, START/STOP oder LAP/RESET drücken oder halten, um die Stundenzahl zu erhöhen oder zu verringern.
6. Diesen Vorgang wiederholen, um die Minuten einzustellen, die Sekunden auf null zu setzen, das Jahr, das Datumsformat (Tag-Datum oder Datum-Tag), den Monat und den Tag einzustellen.
7. Um die Einstellung abzuschließen und den Zeiteinstellungsmodus zu verlassen. jederzeit den LIGHT-Knopf drücken.

### Zeit 2 einstellen (Dualzeit)

1. Bei TIME 1 START/STOP 2 Sekunden lang gedrückt halten, um in den T2- oder TIME 2-Modus zu wechseln.

2. LIGHT 2 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Einstellmodus für die Dualzeit zu gelangen.
  3. START/STOP oder LAP/RESET drücken oder halten, um die Zeitdifferenz zwischen TIME 1 und TIME 2 zu erhöhen oder zu verringern.
  4. LIGHT drücken, um die Einstellung abzuschließen und den Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.
- Tipp: Um zwischen TIME 1 und TIME 2 umzuschalten, START/STOP für weniger als 2 Sekunden gedrückt halten.

### Tägliche Weckzeit einstellen

1. Im Modus TIME 1 dreimal MODE drücken, um in den Weckermodus zu wechseln.
2. START/STOP drücken, um zwischen 4 unabhängigen Weckzeiten auszuwählen, die eingestellt werden können.
3. LIGHT 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Stunde einzustellen. Sobald es blinkt, START/STOP oder LAP/RESET drücken oder halten, um die Stundenzahl zu erhöhen oder zu verringern.
4. MODE drücken, um zu den Minuten zu gelangen. Sobald es blinkt, START/STOP oder LAP/RESET drücken oder halten, um die Minuten zu erhöhen oder zu verringern.

## Funktion. Dualzeit mit Timer, Chronograph, Wecker und Licht

5. LIGHT drücken, um die Einstellung abzuschließen.

Tipp: Beim Einstellen der Weckzeit ist der Alarm standardmäßig auf „ON“ eingestellt. LAP/RESET drücken, um den Alarm nach Abschluss der Einstellung ein- oder auszuschalten. Wenn eingeschaltet, erscheint das Alarmtonsymbol (🔊) im TIME-Modus auf der Anzeige.

### Timer einstellen

1. Im Modus TIME 1 zweimal MODE drücken, um in den Timer-Modus zu gelangen.
2. LIGHT 2 Sekunden lang gedrückt halten. Sobald die Timer-Einstellung blinkt, START/STOP oder LAP/RESET drücken, um die Einstellung auszuwählen – „CD-STP“ für Countdown-Stop; „CD-REP“ für Countdown-Wiederholung; oder „CD-UP“ für Countdown-Up.
3. MODUS drücken, um die Stunde einzustellen. Sobald es blinkt, START/STOP und LAP/RESET drücken oder halten, um die Stundenzahl zu erhöhen oder zu verringern.
4. Diesen Vorgang zum Einstellen von Minuten und Sekunden wiederholen.
5. LIGHT drücken, um die Einstellung abzuschließen.

## Funktionen

### Automatische Beleuchtungsfunktion

Im Modus TIME 1 LIGHT 2 Sekunden lang gedrückt halten und dann START/STOP oder LAP/RESET drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten. Wenn die automatische Beleuchtungsfunktion eingeschaltet ist [ON], leuchtet die gesamte Anzeige auf und bleibt 3 Sekunden lang eingeschaltet, wenn ein Knopf gedrückt wird. Wenn die automatische Beleuchtung ausgeschaltet ist, in jedem beliebigen Modus den Knopf LIGHT drücken, um die digitale Anzeige 3 Sekunden lang zu beleuchten.

### Stündliche Signaltonfunktion

1. Im Modus TIME 1 LIGHT 2 Sekunden lang gedrückt halten.
  2. MODE einmal drücken, um die Signaltoneinstellung aufzurufen.
  3. Die Knöpfe START/STOP oder LAP/RESET verwenden, um den Signalton ein- oder auszuschalten. Wenn eingeschaltet, ertönt der Signalton zu jeder vollen Stunde.
- Tipp: Wenn der Signalton aktiviert ist, erscheint im TIME-Modus ein Glockensymbol auf der Anzeige.

### Knopf Tastenton-Funktion

Der Knopf für Tastentöne kann deaktiviert werden. Im Modus TIME 1 auf LAP/RESET drücken, um die Tastentöne ein- oder auszuschalten. Wenn eingeschaltet, erscheint „KEY“ im TIME-Modus über der Anzeige für Minuten.

## Chronographen-Funktion

1. Im Modus TIME 1 einmal MODE drücken, um in den Chronograph-Modus zu gelangen.

2. START/STOP drücken, um den Chronographen zu starten.

Tipp: Wenn der Chronograph läuft, erscheint ein Stoppuhrsymbol auf der Anzeige.

3. START/STOP drücken, um den Chronographen zu stoppen.

4. LAP/RESET gedrückt halten, um den Chronographen auf null zurückzusetzen.

Tipp: Um die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzuzeigen, während der Chronograph läuft, dreimal auf MODE drücken. Das Stoppuhrsymbol (⌚) erscheint auf der Anzeige, um darauf hinzuweisen, dass der Chronograph noch läuft.

## Chronograph-Rundenfunktion

1. Während der Chronograph läuft, LAP/RESET drücken, um die erste Runde des Chronographen zu stoppen. Der Chronograph startet nach einigen Sekunden neu.

2. Um den Speicher der vorherigen Runde aufzurufen, LIGHT drücken, während der Chronograph gestoppt ist. Durch erneutes Drücken wird die nächste Runde angezeigt. START/STOP oder LAP/RESET drücken, um den Modus zu verlassen und zum Chronographen-Modus zurückzukehren.

Tipp: Es stehen insgesamt 10 Rundenspeicher zur Verfügung. „LAP L“ wird angezeigt, wenn die Rundenzahl 9 übersteigt. Der Speicher „LAP L“ wird mit der letzten Runde überschrieben. Die ersten 9 Runden bleiben unverändert erhalten.

## Timerfunktion

1. Obige Anleitung befolgen, um den Timer auf die gewünschte Zeit voreinzustellen.

2. Im Modus TIME 1 zweimal MODE drücken, um in den Timer-Modus zu gelangen.

3. START/STOP drücken, um den Timer zu starten.

Tipp: Wenn der Timer läuft, erscheint ein Pfeilsymbol (➡) auf der Anzeige.


4. START/STOP drücken, um den Timer zu stoppen.

Tipp: Um die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzuzeigen, während der Timer läuft, zweimal auf MODE drücken. Das Pfeilsymbol (➡) zeigt an, dass der Timer noch läuft.

Tipp: Ein Signalton ertönt 30 Sekunden lang, wenn der Timer auf null heruntergezählt hat. Wenn die voreingestellte Zeit weniger als 1 Minute beträgt und Countdown-Wiederholung ausgewählt ist, ertönt jedes Mal, wenn der Timer auf null heruntergezählt hat, 1 Sekunde lang ein Signalton. Der Timer stoppt und wird automatisch mit einem 30-sekündigen Signalton zurückgesetzt, sobald bis zum Maximum (23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden) hochgezählt wurde.

## Fungsi. Waktu Ganda dengan Timer, Kronograf, Alarm &amp; Cahaya

## Tampilan

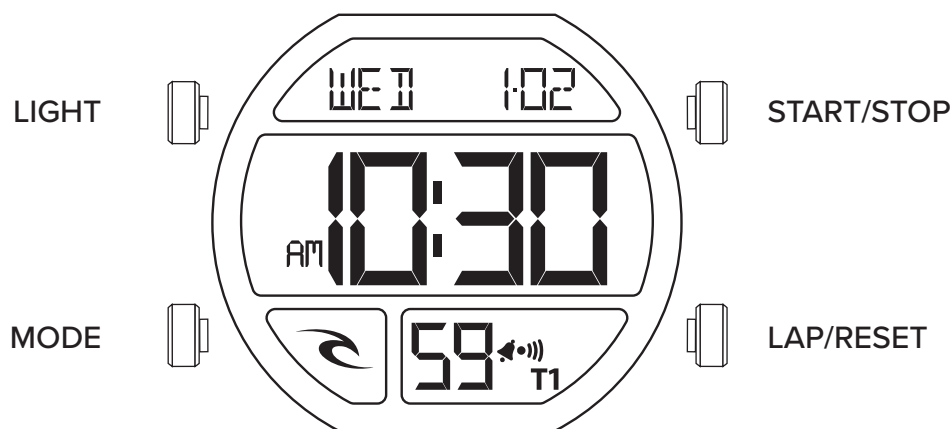**Untuk Mengatur Time 1**

1. Dalam mode Waktu, pastikan T1 atau TIME 1 (tergantung model jam tangan Anda) ditampilkan di layar. Ini menunjukkan Anda berada dalam mode TIME 1 .
2. Tekan LIGHT selama 2 detik.
3. Tekan MODE dua kali untuk masuk ke mode pengaturan waktu.
4. Format Jam akan berkedip. Tekan START/STOP untuk memilih format 12 JAM atau 24 JAM.
5. Tekan MODE untuk maju ke Jam. Setelah berkedip, tekan atau tahan START/STOP atau LAP/RESET untuk menambah atau mengurangi Jam.
6. Ulangi untuk maju dan atur Menit, setelah ulang Detik ke nol, atur Tahun, Format Tanggal (Hari-Tanggal atau Tanggal-Hari), Bulan, dan Hari.
7. Kapan saja, tekan LIGHT untuk menyelesaikan pengaturan dan keluar dari mode pengaturan waktu.

**Untuk Mengatur Time 2 (Waktu Ganda)**

1. Dalam TIME 1 , tahan START/STOP selama 2 detik untuk masuk ke mode T2 atau TIME 2.
2. Tahan LIGHT selama 2 detik untuk masuk ke mode pengaturan waktu ganda.

3. Tekan atau tahan START/STOP atau LAP/RESET untuk menambah atau mengurangi perbedaan waktu antara TIME 1 dan TIME 2.

4. Tekan LIGHT untuk menyelesaikan pengaturan dan keluar dari mode pengaturan waktu.  
Tip: untuk beralih antara TIME 1 dan TIME 2, tahan START/STOP kurang dari 2 detik.

**Untuk Mengatur Alarm Harian**

1. Dalam mode TIME 1 , tekan MODE 3 kali untuk masuk ke mode Alarm.
2. Tekan START/STOP untuk memilih di antara 4 alarm independen yang akan disetel.
3. Tahan LIGHT selama 2 detik untuk mengatur Jam. Setelah berkedip, tekan atau tahan START/STOP atau LAP/RESET untuk menambah atau mengurangi Jam.
4. Tekan MODE untuk maju ke Menit. Setelah berkedip, tekan atau tahan START/STOP atau LAP/RESET untuk menambah atau mengurangi Menit.
5. Tekan LIGHT untuk menyelesaikan pengaturan.  
Tip: Saat menyetel alarm, defaultnya adalah "HIDUP". Tekan LAP/RESET untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm setelah menyelesaikan pengaturan. Saat aktif, ikon suara alarm (•••) akan muncul di layar dalam mode Waktu.



## Fungsi. Waktu Ganda dengan Timer, Kronograf, Alarm &amp; Cahaya

**Untuk Mengatur Timer**

1. Dalam mode TIME 1 , tekan MODE 2 kali untuk masuk ke mode Timer.
2. Tekan LIGHT selama 2 detik. Setelah pengaturan Timer berkedip, tekan START/STOP atau LAP/RESET untuk memilih pengaturan - "CD-STP" untuk Hitung Mundur-Berhenti; "CD-REP" untuk Hitung Mundur-Ulang; atau "CD-UP" Hitung Mundur-Naik.
3. Tekan MODE untuk mengatur Jam. Setelah berkedip, tekan atau tahan START/STOP atau LAP/RESET untuk menambah atau mengurangi Jam.
4. Ulangi untuk maju dan mengatur Menit dan Detik.
5. Tekan LIGHT untuk menyelesaikan pengaturan.

**Fungsi****Fungsi cahaya otomatis**

Dalam mode TIME 1 , tahan LIGHT selama 2 detik, lalu tekan START/STOP atau LAP/RESET untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Cahaya. Jika fungsi lampu otomatis HIDUP, seluruh layar akan menyala dan tetap menyala selama 3 detik jika ada tombol yang ditekan. Jika Lampu Otomatis MATI, dalam mode apa pun, tekan LIGHT untuk menyalakan layar tampilan digital selama 3 detik.

**Fungsi Bel Setiap Jam**

1. Dalam mode TIME 1, tahan LIGHT selama 2 detik.
2. PTekan MODE sekali untuk masuk ke pengaturan Bel.
3. Gunakan tombol START/STOP atau LAP/RESET untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bel. Jika aktif, jam tangan Anda akan berbunyi pada jam, setiap jam. Tip: saat Bel diaktifkan, ikon bel akan muncul di layar dalam mode Waktu.

**Fungsi Nada Tombol**

Nada Tombol dapat dinonaktifkan. Dalam mode TIME 1 , tekan LAP/RESET untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Nada Tombol. Saat aktif, "KEY" akan ditampilkan di layar dalam mode Waktu, di atas tampilan Menit.

**Fungsi Kronograf**

1. Dalam mode TIME 1 , tekan MODE sekali untuk masuk ke mode Kronograf.
2. Tekan START/STOP untuk memulai Kronograf. Tip: saat Kronograf sedang berjalan, ikon stopwatch akan muncul di layar.
3. Tekan START/STOP untuk menghentikan Kronograf.
4. Tahan LIGHT/RESET untuk mengatur ulang Kronograf ke nol. Tip: untuk melihat waktu dan tanggal saat ini saat Chronograph sedang berjalan, tekan MODE 3 kali. Ikon stopwatch (🕒) akan muncul di layar untuk menunjukkan bahwa Kronograf masih berjalan.

**Fungsi Putaran Kronograf**

1. Saat kronograf sedang berjalan, tekan LAP/RESET untuk menghentikan putaran pertama Kronograf. Kronograf akan dimulai ulang setelah beberapa detik.
2. Untuk memunculkan memori putaran sebelumnya, tekan LIGHT saat kronograf dihentikan. Dorong lagi dan putaran berikutnya akan ditampilkan. Tekan tombol START/STOP atau LAP/RESET untuk keluar dan kembali ke mode Kronograf. Tip: ada total 10 memori putaran. "LAP L" akan ditampilkan jika nomor putaran lebih besar dari 9. Memori "LAP L" akan ditimpa oleh putaran terakhir. 9 lap pertama akan tetap tidak berubah.

**Fungsi Timer**

1. Ikuti petunjuk tersebut untuk mengatur Timer ke waktu yang diinginkan.
2. Dalam mode TIME 1 , tekan MODE 2 kali untuk masuk ke mode Timer.
3. Tekan START/STOP untuk memulai Timer. Tip: ketika Timer sedang berjalan, ikon panah (🕒) akan muncul di layar.
4. Tekan START/STOP untuk menghentikan Timer. Tip: untuk melihat waktu dan tanggal saat ini saat Timer sedang berjalan, tekan MODE dua kali. Ikon panah (🕒) akan muncul di layar untuk menunjukkan bahwa Timer masih berjalan. Tip: Bel akan berbunyi selama 30 detik jika Timer dihitung mundur ke nol. Jika waktu yang telah ditentukan sebelumnya kurang dari 1 menit, dan Pengulangan Hitung Mundur dipilih, Bel akan berbunyi selama 1 detik setiap kali Timer dihitung mundur ke nol. Timer akan berhenti dan setel ulang secara otomatis dengan Bel selama 30 detik, jika dihitung sehingga maksimal (23 jam, 59 menit, 59 detik).

## Funzione. Doppio orario con Timer, Cronografo, Sveglia e Luce

---

### Schermo




---

#### Per impostare l'ora 1

1. In modalità Time, assicurarsi che T1 o TIME 1 (a seconda del modello di orologio) sia visualizzato sullo schermo. Questo indica la modalità TIME 1.
2. Tenere premuto LIGHT per 2 secondi.
3. Premere due volte MODE per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
4. Il formato delle ore lampeggerà. Premere START/STOP per selezionare il formato 12HR o 24HR.
5. Premere MODE per avanzare alle ore. Quando lampeggia, premere o tenere premuto START/STOP o LAP/RESET per aumentare o diminuire le Ore.
6. Ripetere per avanzare e impostare i Minuti, azzerare i Secondi, impostare l'Anno, il formato della Data (Giorno-Data o Data-Giorno), il Mese e il Giorno.
7. In qualsiasi momento, premere LIGHT per completare l'impostazione e uscire dalla modalità di impostazione dell'ora.

#### Per impostare l'ora 2 (Doppio orario)

1. In TIME 1, tenere premuto START/STOP per 2 secondi per accedere alla modalità T2 o TIME 2.
2. Premere LIGHT per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione doppio orario.
3. Premere o tenere premuto START/STOP o

LAP/RESET per aumentare o diminuire la differenza di tempo tra TIME 1 e TIME 2.

4. Premere LIGHT per finire l'impostazione e uscire dalla modalità di impostazione dell'ora.

Consiglio: per passare da TIME 1 a TIME 2, tenere premuto START/STOP per meno di 2 secondi.

#### Per impostare la sveglia giornaliera

1. In modalità TIME 1, premere 3 volte MODE per entrare in modalità Sveglia.
  2. Premere START/STOP per selezionare tra 4 sveglie indipendenti da impostare.
  3. Premere LIGHT per 2 secondi per impostare le ore. Quando lampeggia, premere o tenere premuto START/STOP o LAP/RESET per aumentare o diminuire le ore.
  4. Premere MODE per passare ai minuti. Quando lampeggia, premere o tenere premuto START/STOP o LAP/RE-SET per aumentare o diminuire i minuti.
  5. Premere LIGHT per terminare l'impostazione.
- Suggerimento: Quando si imposta la sveglia, questa si attiverà (ON). Premere LAP/RESET per attivare o disattivare la sveglia dopo aver completato l'impostazione. Quando è attivata, l'icona del suono della sveglia (•••) apparirà sullo schermo in modalità Time.

## Funzione. Doppio orario con Timer, Cronografo, Sveglia e Luce

### Per impostare il Timer

1. In modalità TIME 1, premere due volte MODE per entrare in modalità Timer.
2. Tenere premuto LIGHT per 2 secondi. Una volta che l'impostazione del timer lampeggia, premere START/STOP o LAP/RESET per selezionare l'impostazione - "CD-STP" per fermare il conto alla rovescia; "CD-REP" per ripetere il conto alla rovescia; o "CD-UP" per Countdown-Up.
3. Premere MODE per impostare le ore. Una volta che lampeggia, tenere premuto START/STOP e LAP/RESET per aumentare o diminuire le ore.
4. Ripetere l'operazione per avanzare e impostare i minuti e i secondi.
5. Premere LIGHT per terminare l'impostazione.

### Funzioni

#### Funzione di Luce Automatica

In modalità TIME 1, premere LIGHT per 2 secondi, poi premere START/STOP o LAP/RESET per accendere o spegnere la luce. Se la funzione di luce automatica è attivata, l'intero schermo si accende e rimane acceso per 3 secondi quando si preme un qualsiasi tasto. Se la funzione di luce automatica è disattivata, premere LIGHT per accendere lo schermo del display digitale per 3 secondi.

#### Funzione di Suoneria Oraria


1. In modalità TIME 1, tenere premuto LIGHT per 2 secondi.
2. Premere MODE una volta per accedere all'impostazione della suoneria.
3. Usare i pulsanti START/STOP o LAP/RESET per attivare o disattivare la suoneria. Quando è acceso, l'orologio suonerà allo scoccare di ogni ora.  
Suggerimento: quando la funzione Chime è attivata, l'icona di una campana apparirà sullo schermo in modalità Time.

#### Tasto Funzione Tono

I toni dei tasti possono essere disabilitati. In modalità TIME 1, premere LAP/RESET per attivare o disattivare i toni dei tasti. Quando è attivato, "KEY" appare sullo schermo in modalità Time, sopra il display dei minuti.

#### Funzione Cronografo

1. In modalità TIME 1, premere una volta MODE per accedere alla modalità Cronografo.
2. Premere START/STOP per avviare il Cronografo.  
Suggerimento: quando il cronografo è in funzione, sullo schermo appare l'icona di un cronometro.
3. Premere START/STOP per fermare il Cronografo.
4. Tenere premuto LAP/RESET per azzerare il cronografo.

Suggerimento: per visualizzare l'ora e la data attuali mentre il cronografo è in funzione, premere MODE 3 volte. L'icona del cronometro () apparirà sullo schermo per indicare che il cronografo è ancora in funzione.


### Funzione Cronografo Lap


1. Mentre il cronografo è in funzione, premere LAP/RESET per fermare il primo giro del cronografo. Il cronografo si riavvierà dopo alcuni secondi.
2. Per richiamare la memoria del giro precedente, premere LIGHT mentre il cronografo è fermo. Premere di nuovo e il giro successivo verrà visualizzato. Premere il pulsante START/STOP o LAP/RESET per uscire e tornare alla modalità Cronografo.

Suggerimento: sono disponibili un totale di 10 memorie di giro. "LAP L" viene visualizzato se il numero del giro è superiore a 9. La memoria "LAP L" verrà sovrascritta dall'ultimo giro. I primi 9 giri verranno mantenuti invariati.

### Funzione Timer

1. Seguire le istruzioni di cui sopra per preimpostare il timer all'orario desiderato.
2. In modalità TIME 1, premere due volte MODE per entrare in modalità Timer.
3. Premere START/STOP per avviare il Timer.


Suggerimento: quando il timer è in funzione, sullo schermo appare l'icona di una freccia ()

4. Premere START/STOP per fermare il timer.  
Suggerimento: per visualizzare l'ora e la data attuali mentre il timer è in funzione, premere MODE due volte. L'icona della freccia () apparirà per indicare che il timer è ancora in funzione.

Suggerimento: un segnale acustico suonerà per 30 secondi se il timer è arrivato a zero. Se il tempo preimpostato è inferiore a 1 minuto e si seleziona Countdown-Repeat, un segnale acustico suonerà per 1 secondo ogni volta che il timer viene arriva a zero. Il timer si ferma e si resetta automaticamente con un segnale acustico per 30 secondi, se viene utilizzato fino al massimo (23 ore, 59 minuti, 59 secondi).

Função. Dois fusos com timer, cronógrafo, alarme e iluminação

## Mostrador

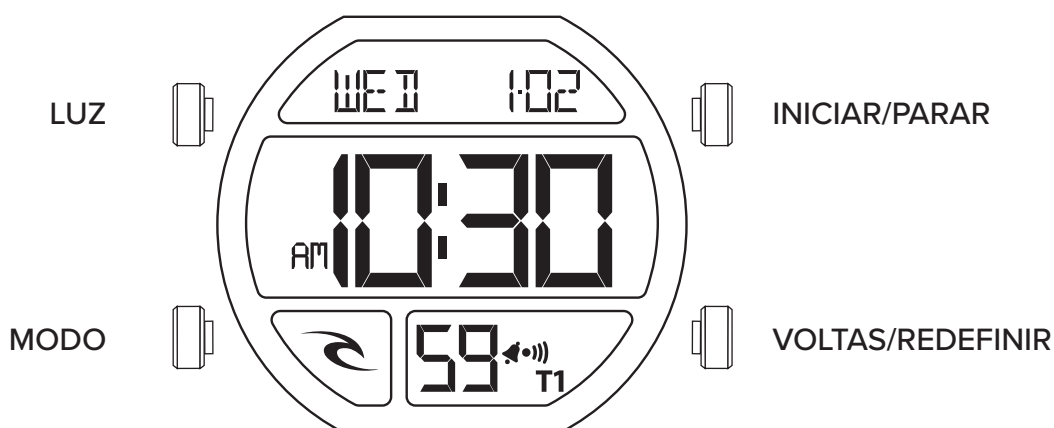

### Ajuste da hora 1

1. No modo Hora, certifique-se que T1 ou TIME 1 (dependendo do modelo do relógio) esteja na tela. Isso indica que você está no modo TIME 1.
2. Segure LUZ por dois segundos.
3. Pressione MODO duas vezes para entrar no modo de ajuste da hora.
4. O dígito das horas estará piscando. Pressione INICIAR/PARAR para selecionar o formato 12h ou 24h.
5. Pressione MODO para ir para a hora. Quando estiver piscando, pressione ou segure INICIAR/PARAR ou VOLTAS/REDEFINIR para aumentar ou diminuir a hora.
6. Repita para avançar e ajustar os minutos, zerar os segundos, definir o ano, formato da data (dia-data ou data-dia), mês e dia.
7. A qualquer momento, pressione LUZ para encerrar a configuração e sair do modo de ajuste da hora.

### Ajuste da hora 2 (fuso horário)

1. Em TIME 1, segure INICIAR/PARAR por dois segundos para entrar no modo T2 ou TIME 2.
2. Segure o botão LUZ por dois segundos para entrar no modo de configuração do fuso horário.

3. Pressione ou segure INICIAR/PARAR ou VOLTAS/REDEFINIR para aumentar a diferença entre TIME 1 (HORA 1) e TIME 2 (HORA 2).

4. Pressione LUZ para encerrar a configuração e sair do modo de ajuste da hora.

Dica: para alternar entre TIME 1 (HORA 1) e TIME 2 (HORA 2), segure INICIAR/PARAR por menos de dois segundos.

### Ajuste do alarme diário

1. No modo TIME 1 (HORA 1), pressione MODO três vezes para entrar no modo Alarme.
  2. Pressione INICIAR/PARAR para selecionar entre 4 alarmes independentes para definir.
  3. Segure LUZ por dois segundos para definir a hora. Quando estiver piscando, pressione ou segure INICIAR/PARAR ou VOLTAS/REDEFINIR para aumentar ou diminuir a hora.
  4. Pressione MODO para ir para os minutos. Quando estiver piscando, pressione ou segure INICIAR/PARAR ou VOLTAS/REDEFINIR para aumentar ou diminuir os minutos.
  5. Pressione LUZ para encerrar a configuração.
- Dica: quando definir o alarme, ele será predefinido para "LIGADO". Pressione VOLTAS/REDEFINIR para



## Função. Dois fusos com timer, cronógrafo, alarme e iluminação

alternar entre alarme ligado e desligado depois de configurá-lo. Quando ligado, o ícone de som do alarme (🔊) aparecerá na tela no modo Hora.

### Ajuste do timer

1. No modo TIME 1 (HORA 1), pressione MODO duas vezes para entrar no modo Timer.
2. Segure LUZ por dois segundos. Quando a configuração do Timer estiver piscando, pressione INICIAR/PARAR ou VOLTAS/REDEFINIR para selecionar a configuração - "CD-STP" para parar a contagem regressiva; "CD-REP" para repetir a contagem regressiva, ou "CD-UP" para aumentar a contagem regressiva.
3. Pressione MODO para ajustar a hora. Quando estiver piscando, pressione ou segure INICIAR/PARAR e VOLTAS/REDEFINIR para aumentar ou diminuir a hora.
4. Repita o processo para ajustar os minutos e segundos.
5. Pressione LUZ para encerrar a configuração.

### Funções

#### Função de luz automática

No modo TIME 1, segure LUZ por dois segundos, então pressione INICIAR/PARAR ou VOLTAS/REDEFINIR para alternar entre luz acesa ou apagada. Se a função de luz automática estiver LIGADA, a tela inteira ficará iluminada por três segundos se qualquer botão for pressionado. Se a função de luz automática estiver DESLIGADA, em qualquer modo, pressione LUZ para iluminar a tela do mostrador digital por três segundos.

#### Função de aviso sonoro de hora

1. No modo TIME 1 (HORA 1), segure LUZ por dois segundos.
  2. Pressione MODO uma vez para entrar na configuração do aviso sonoro.
  3. Use os botões INICIAR/PARAR ou VOLTAS/REDEFINIR para alternar entre aviso ligado ou desligado. Quando ligado, seu relógio irá tocar à hora, a cada hora.
- Dica: quando o aviso sonoro estiver ligado, um ícone de sino aparecerá na tela no modo hora.

#### Função de sinal sonoro dos botões

O sinal sonoro dos botões pode ser desativado. No modo TIME 1, pressione VOLTAS/REDEFINIR para alternar entre sinal sonoro dos botões ligado ou desligado. Quando ligado, "KEY" aparecerá na tela no modo Hora, acima do mostrador de minutos.

#### Função cronógrafo

1. No modo TIME 1, pressione MODO uma vez para entrar no modo cronógrafo.
2. Pressione INICIAR/PARAR para iniciar o cronógrafo. Dica: quando o cronógrafo estiver ligado, um ícone de cronômetro aparecerá na tela.
3. Pressione INICIAR/PARAR para parar o cronógrafo.

4. Segure VOLTAS/REDEFINIR para zerar o cronógrafo.

Dica: para ver a hora e data atuais enquanto o cronógrafo está ligado, pressione MODO três vezes. O ícone do cronômetro (🕒) aparecerá na tela para indicar que o cronômetro ainda está ligado.

#### Função de contador de voltas do cronógrafo

1. Com o cronômetro ligado, pressione VOLTAS/REDEFINIR para parar a primeira volta do cronógrafo. O cronógrafo reiniciará depois de vários segundos.
2. Para recordar a última volta, pressione LUZ enquanto o cronógrafo estiver desligado. Pressione novamente e a próxima volta será apresentada. Pressione os botões INICIAR/PARAR ou VOLTAS/REDEFINIR para sair e retornar ao modo cronógrafo.


Dica: o relógio registra um total de 10 voltas na memória. "LAP L" aparecerá se o número da volta for maior que nove. A memória "LAP L" será substituída pela volta mais recente. As primeiras nove voltas continuarão inalteradas.

#### Função timer

1. Siga as instruções acima para pré-definir o timer para o tempo desejado.
  2. No modo TIME 1 (HORA 1), pressione MODO duas vezes para entrar no modo Timer.
  3. Pressione INICIAR/PARAR para iniciar o timer. Dica: quando o timer estiver ligado, um ícone de seta (🕒) aparecerá na tela.
  4. Pressione INICIAR/PARAR para parar o timer. Dica: para ver a hora e data atuais enquanto o timer está ligado, pressione MODO duas vezes. O ícone de seta (🕒) aparecerá na tela para indicar que o timer ainda está ligado.
- Dica: um sinal soará por 30 segundos se o timer for contado até zero. Se o tempo pré-definido for menor que um minuto e o modo de repetição da contagem regressiva estiver selecionado, um sinal soará por um segundo cada vez que o timer for contado até zero. O timer irá parar e reiniciar automaticamente com um sinal sonoro para 30 segundos, se o tempo máximo (23 horas, 59 minutos, 59 segundos) tiver sido definido.

---

## Pantalla

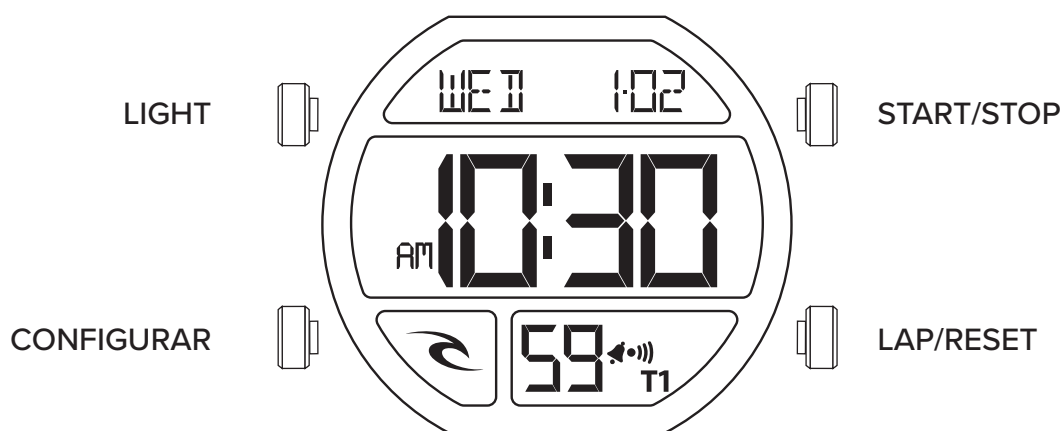


---

### Cómo configurar la Hora 1

1. En el modo de Hora, asegúrese de que T1 o TIME 1 (dependiendo del modelo de su reloj) aparezca en su pantalla. Esto indica que está en modo TIME 1.
2. Mantenga presionado LIGHT durante 2 segundos.
3. Pulse MODE dos veces para entrar al modo de configuración de hora.
4. El Formato de Hora parpadeará. Pulse START/STOP para seleccionar el formato de 12 horas o de 24 horas.
5. Pulse MODE para avanzar hacia Hour (Hora). Una vez que esté parpadearando, pulse o mantenga presionado START/STOP o LAP/RESET para aumentar o disminuir la hora.
6. Repita para avanzar y configurar los minutos, reajustar los segundos a cero, configurar el año, el formato de fecha (día-fecha, o fecha-día), mes y día.
7. Pulse LIGHT en cualquier momento para finalizar la configuración y salir del modo de configuración de hora.

### Cómo configurar la Hora 2 (Time 2) (Dual Time, Hora Dual)


1. En TIME 1, mantenga presionado START/STOP durante 2 segundos para entrar al modo de T2 o TIME 2.

2. Mantenga presionado el botón LIGHT por 3 segundos para entrar en modo de configuración.
  3. Pulse o mantenga presionado START/STOP o LAP/RESET para aumentar o disminuir la diferencia de horas entre TIME 1 y TIME 2.
  4. Pulse LIGHT para finalizar la configuración y salir del modo de configuración de hora.
- Nota: Para alternar entre TIME 1 y TIME 2, mantenga presionado START/STOP durante menos de 2 segundos.

### Cómo configurar la alarma diaria

1. En modo TIME 1, pulse MODE 3 veces para entrar al modo de alarma (Alarm mode).
2. Pulse START/STOP para seleccionar entre 4 alarmas independientes.
3. Mantenga presionado LIGHT durante 2 segundos para configurar la hora. Una vez que esté parpadearando, pulse o mantenga presionado START/STOP o LAP/RESET para aumentar o disminuir la hora.
4. Pulse MODE para avanzar hacia Minutos (Minutos). Una vez que esté parpadearando, pulse o mantenga presionado START/STOP o LAP/RESET para aumentar o disminuir los minutos.
5. Pulse LIGHT para finalizar la configuración.

## Function. Dual Time with Timer, Chronograph, Alarm & Light

Nota: Cuando configure la alarma, esta se activará automáticamente a «ON» (Encendida). Pulse LAP/RESET para encender o apagar la alarma después de finalizar la configuración. Cuando esté encendida, el ícono de sonido la alarma (  ) aparecerá en la pantalla en el modo Time.

### Cómo configurar el temporizador

1. En modo TIME 1, pulse MODE dos veces para entrar al modo de temporizador (Timer mode).
2. Mantenga presionado LIGHT durante 2 segundos. Una vez que la configuración Timer esté parpadeando, pulse START/STOP o LAP/RESET para elegir «CD-STP» para cuenta regresiva; «CD-REP» para repetir la cuenta regresiva, o «CD-UP» para cuenta progresiva.
3. Pulse MODE para configurar la hora. Una vez que esté parpadeando, pulse o mantenga presionado START/STOP o LAP/RESET para aumentar o disminuir la hora.
4. Repita para avanzar y configurar los minutos y segundos.
5. Repita para avanzar y configurar los minutos y segundos.

### Funciones

#### Función de luz automática

En el modo TIME 1, mantenga presionado LIGHT durante 2 segundos, después pulse START/STOP o LAP/RESET para alternar entre luz encendida o apagada. Si la función de luz automática está encendida (ON), toda la pantalla se iluminará y permanecerá encendida por 3 segundos si se presiona cualquier botón. Si la luz automática está apagada (OFF), pulse LIGHT para encender la pantalla de visualización digital por 3 segundos.

#### Función de timbre horario (Chime)

1. En modo TIME 1, mantenga presionado LIGHT durante 2 segundos.
2. Pulse MODE para entrar a la configuración de timbre horario (Chime).
3. Use los botones START/STOP o LAP/RESET para alternar entre timbre horario (Chime) encendido o apagado. Cuando esté encendido, su reloj sonará cada vez que dé la hora.

Nota: Cuando el timbre horario esté activado, se verá el ícono de una campana en la pantalla en modo Time.

#### Función de tono de botón de tecla

Se pueden desactivar los tonos de botón de tecla. En modo TIME 1, pulse LAP/RESET para alternar entre apagar y encender los tonos de tecla. Cuando estén encendidos, aparecerá la palabra «KEY» en la pantalla en el modo Time, encima de los minutos.


#### Función de cronógrafo

1. En modo TIME 1, pulse MODE una vez para entrar a modo cronógrafo (Chronograph).

2. Pulse START/STOP para iniciar el cronógrafo.

Nota: Cuando el cronógrafo esté activado, aparecerá un ícono de reloj en la pantalla.

3. Pulse START/STOP para parar el cronógrafo.
4. Pulse LIGHT/RESET para reiniciar el cronógrafo a cero.

Nota: Para ver la hora y fecha actuales cuando el cronógrafo esté activado, pulse MODE 3 veces. El ícono de cronómetro (  ) aparecerá en la pantalla para indicar que el cronógrafo está activo.

#### Función de vuelta en el cronógrafo


1. Cuando el cronógrafo esté activado, pulse LAP/RESET para parar la primera vuelta del cronógrafo. El cronógrafo se reanudará después de algunos segundos.

2. Para recuperar la memoria de vueltas previas, pulse LIGHT mientras el cronógrafo está parado. Pulse de nuevo y aparecerá la siguiente vuelta. Pulse el botón START/STOP o LAP/RESET para salir y regresar al modo de cronógrafo.

Nota: Hay un total de 10 memorias de vueltas. Aparecerá «LAP L» si el número de vueltas es mayor de 9. La memoria de «LAP L» se reescribirá por la vuelta más reciente. Las primeras 9 vueltas se mantendrán sin cambio.


#### Función de Temporizador

1. Siga las instrucciones previas para preconfigurar el temporizador al tiempo deseado.
2. En modo TIME 1, pulse MODE dos veces para entrar al modo de temporizador (Timer mode).
3. Pulse START/STOP para iniciar el temporizador (Timer).

Nota: Cuando el temporizador esté activado, aparecerá un ícono de flecha (  ) en la pantalla.

4. Pulse START/STOP para parar el temporizador.


Nota: Para ver la hora y fecha actuales cuando el temporizador esté activado, pulse MODE dos veces.

El ícono de flecha (  ) aparecerá en la pantalla para indicar que el temporizador está activo.

Nota: Sonará un timbre durante 30 segundos si el temporizador llega a cero. Si el tiempo preconfigurado es menos de 1 minuto, y se ha seleccionado la repetición de la cuenta regresiva, sonará un timbre por 1 segundo cada vez que el temporizador llegue a cero. El temporizador se detendrá y se reiniciará automáticamente con un timbre por 30 segundos, y si se configura para la duración máxima (23 horas, 59 minutos, 59 segundos).

Funktion. Dubbel tid med tidur, tidtagarur, larm och ljus

## Urtavla

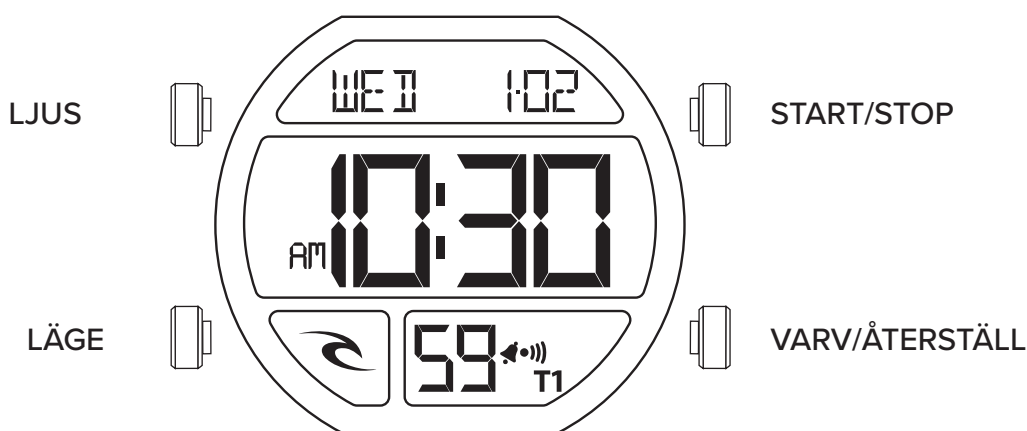

### Att ställa in tid 1

1. I tidläget, se till att T1 eller TIME 1 (beroende på vilken modell du har) visas på skärmen. Det visar att du är i tidläge 1.
2. Håll ljusknappen intryckt i 2 sekunder.
3. Tryck på lägesknappen två gånger för att komma in i tidsinställningsläge.
4. Timformatet kommer att blinka. Tryck på startknappen för att välja 12 eller 24-timmarsformat.
5. Tryck på lägesknappen för att gå vidare till timmar. När den börjat blinka, tryck på startknappen eller varvknappen för att öka eller minska timmen.
6. Upprepa för att gå vidare och ställ in minuter, nollställ sekunderna, ställ in år, datumformat (dag-datum eller datum-dag), månad och dag.
7. När som helst kan du trycka på ljusknappen för att avsluta inställningen och gå ur tidsinställningsläget.

### Att ställa in tid 2 (dubbel tid)

1. I tidläge 1, håll ner startknappen i 2 sekunder för att gå in i tidläge 2 (T2 eller TIME 2).

2. Håll ner ljusknappen i 2 sekunder för att gå in i inställningsläge för dubbel tid.

3. Tryck på startknappen eller varvknappen för att öka eller minska tidsskillnaden mellan tidläge 1 och 2.

4. Tryck på ljusknappen för att avsluta inställningen och gå ur tidsinställningsläget. Tips! för att växla mellan tidläge 1 och 2, håll startknappen intryckt i mindre än 2 sekunder.

### Att ställa in det dagliga larmet

1. I tidläge 1, tryck på lägesknappen 3 gånger för att komma in i larmläget.
2. Tryck på startknappen för att välja mellan att ställa in 4 oberoende larm.
3. Tryck ner ljusknappen i 2 sekunder för att ställa timmen. När den börjat blinka, tryck på startknappen eller varvknappen för att öka eller minska timmen.
4. Tryck på lägesknappen för att gå vidare till minuter. När den börjat blinka, tryck på startknappen eller varvknappen för att öka eller minska minuterna.



Funktion. Dubbel tid med tidur, tidtagarur, larm och ljus

5. Tryck på ljusknappen för att avsluta inställningen.

Tips! När du ställer in larmet är standardinställningen "PÅ". Tryck på varvknappen för att växla mellan larm av eller på efter att ha avslutat inställningen. När larmet är på kommer larmikonen (•🔊) att visas på urtavlan i tidläge.

#### Att ställa in tiduret

1. I tidläge 1, tryck på lägesknappen 2 gånger för att komma in i tidursläget.
2. Håll ljusknappen intryckt i 2 sekunder. När tidursinställningen blinkar, tryck på startknappen eller varvknappen för att välja inställningen "CD-STP" för nedräkning-stopp; "CD-REP" för nedräkning-upprepa; eller "CD-UP" för nedräkning-upp.
3. Tryck på lägesknappen för att ställa in timmen. När den börjat blinka, tryck på startknappen eller varvknappen för att öka eller minska timmen.
4. Upprepa för att gå igenom och ställa in minuter och sekunder.
5. Tryck på ljusknappen för att avsluta inställningen.

#### Funktioner

##### Automatisk ljusfunktion

I tidläge 1, håll ner ljusknappen i 2 sekunder, tryck sedan på startknappen eller varvknappen för att växla mellan ljus på eller av. Om den automatiska ljusfunktionen är PÅ lyser hela urtavlan upp och fortsätter lysa i 3 sekunder om du tycker på vilken knapp som helst. Om den automatiska ljusfunktionen är AV, kan du oberoende av läge trycka på ljusknappen för att lysa upp den digitala urtavlan i 3 sekunder.

##### Timslagsfunktion

1. I tidläge 1, håll ner ljusknappen i 2 sekunder.
  2. Tryck en gång på lägesknappen för att gå in i timslagsinställning.
  3. Använd startknappen eller varvknappen för att växla timslag mellan av och på. När den är på kommer din klocka att slå vid varje hel timme.
- Tips! när timslagsfunktionen är påslagen ser du en klock-ikon på urtavlan i tidläge.

##### Funktion för nyckeltonsknapp

Knappen för nyckeltoner kan stängas av. I tidläge 1, tryck på varvknappen för att växla mellan nyckeltoner på och av. När funktionen är på ser du "KEY" (nyckel) på urtavlan i tidläge, ovanför minuterna.

#### Funktion för tidtagar

1. I tidläge 1, tryck en gång på lägesknappen för att gå in i läge för tidtagarur.

2. Tryck på startknappen för att starta tidtagaruret.

Tips! När tidtagaruret är på ser du en ikon med ett tidtagarur på skärmen.

3. Tryck på startknappen för att stoppa tidtagaruret.

4. Håll nere varvknappen för att nollställa tidtagaruret.

Tips! för att se aktuell tid och datum medan tiduret är på, tryck 3 gånger på lägesknappen. Ikonen med tidtagaruret (🕒) syns på urtavlan för att visa att tidtagaruret fortfarande är på.

#### Tidtagarets varvfunktion

1. Medan tidtagaruret är på, tryck på varvknappen för att stoppa tidtagarets första varv. Tidtagaruret återstartar efter några sekunder.

2. För att återkalla föregående varv från minnet, tryck på ljusknappen när tidtagaruret är avstängt. Tryck en gång till och nästa varv visas. Tryck på startknappen eller varvknappen för att gå ur varvminnet och tillbaka till tidtagarläge.

Tips! det finns totalt 10 varvminnen. Om antalet varv är högre än 9 visas "LAP L". Varvminnet "LAP L" kommer att skrivas över av det senaste varvet. De första 9 varven behålls oförändrade.

#### Tidursfunktion

1. Följ instruktionerna ovan för att förinställa tiduret till önskad tid.

2. I tidläge 1, tryck på lägesknappen 2 gånger för att komma in i tidursläget.

3. Tryck på startknappen för att starta tiduret.

Tips! När tiduret är på syns en pilikon (🕒) på skärmen.

4. Tryck på startknappen för att stoppa tiduret.

Tips! för att se aktuell tid och datum medan tiduret är på, tryck 3 gånger på lägesknappen. Pilikonen (🕒) syns för att visa att tiduret fortfarande är på.

Tips! En rington hörs i 30 sekunder om tiduret räknar ner till noll. Om den förinställda tiden är mindre än 1 minut och du har valt nedräkning-upprepa, hörs en rington i 1 sekund varje gång tiduret räknat ner till noll. Tiduret stannar och återställer sig automatiskt med en rington i 30 sekunder om det har räknat upp till maximum (23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder).